

# Simply built to last

## Simplemente fabricado para durar

Líderes en fabricación de lavavajillas y cocinas de gran formato para uso en hostelería. Reconocimiento internacional avalado por más de 50 años de experiencia en el sector.

- ✓ Productos de calidad, durabilidad y fiabilidad.
- ✓ Compromiso y proximidad con nuestros clientes.
- ✓ Excelente servicio técnico y posventa, con una respuesta rápida y eficiente.

---

## Bajo Mostrador

Gama de lavavasos y lavavajillas industriales de diferentes tamaños para ubicar debajo de una barra o mostrador, dando así respuesta a las necesidades de la pequeña hostelería.



---

## Cúpula

La gama Cúpula permite un lavado lineal de la vajilla y el menaje a una altura de trabajo cómoda, con el apoyo de las mesas de prelavado y salida de cestas.





### **Excelentes resultados**

Gran calidad en el acabado final. Máximo cuidado, impecabilidad y perfecta higienización de la vajilla y el menaje.

### **Sistema de lavado fijo**

Sistema único de brazos de lavado que permite cubrir toda el área de lavado de una forma potente y constante durante todo el ciclo.


# Diseño y tecnología


### **Electromecánica**

Componentes desarrollados para evitar cualquier tipo de avería y, en caso de haberlas, que sean de rápida y fácil solución.

### **Limpieza de la máquina**

Sistemas de filtrado y limpieza que favorecen y ayudan a mantener limpios los equipos para un mantenimiento óptimo durante toda su vida útil.

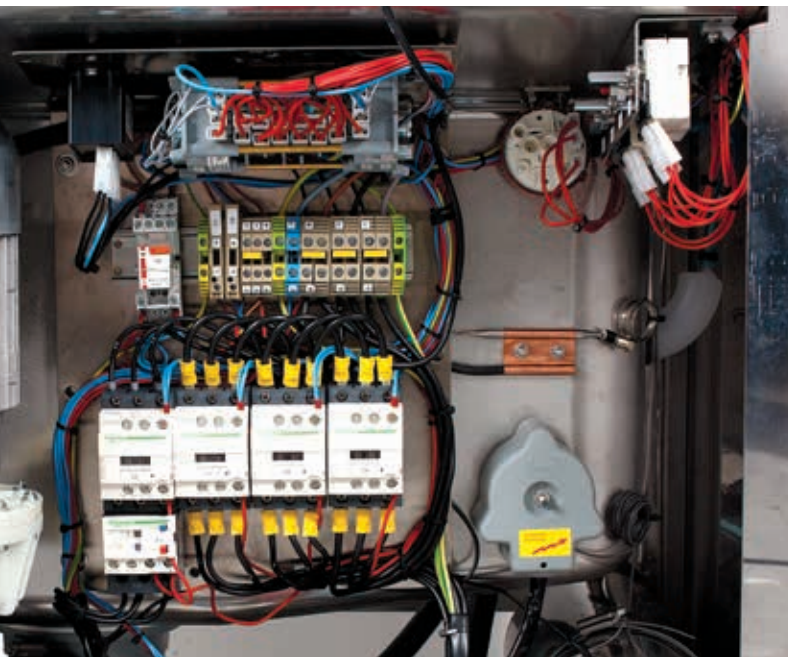

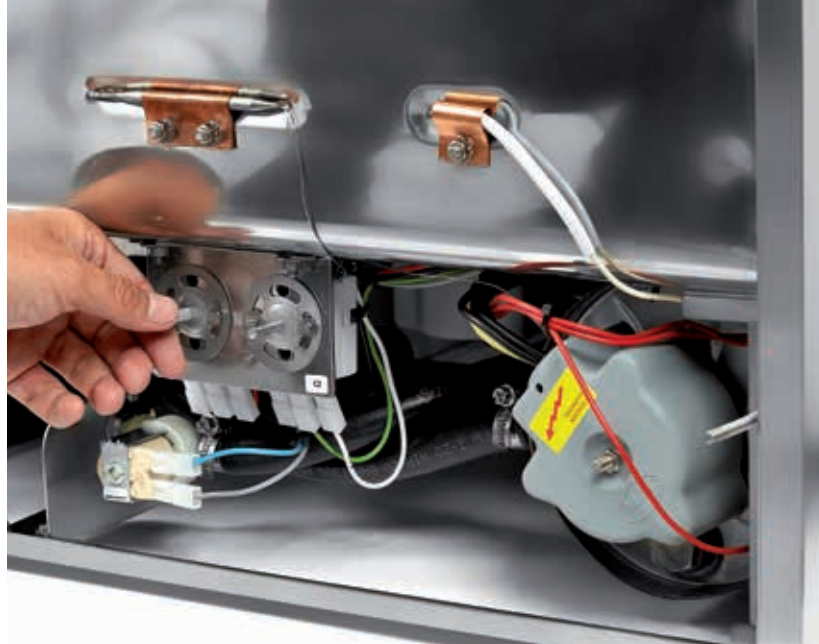

### **Accesibilidad y asistencia**

Acceso frontal, especialmente pensado para una rápida y sencilla asistencia técnica, sin tener que mover la máquina de su ubicación.

### **Innovación y diseño**


Nuevo diseño fresco e innovador de la gama Bajo Mostrador, sin perder de vista la personalidad de la marca.

### **Robustez y durabilidad**

Máquinas construidas con materiales de alta calidad, creadas para durar y ofrecer la máxima eficiencia durante el mayor tiempo posible.

### **Versatilidad**

Amplia gama de modelos y soluciones para cada necesidad de lavado de nuestros clientes.

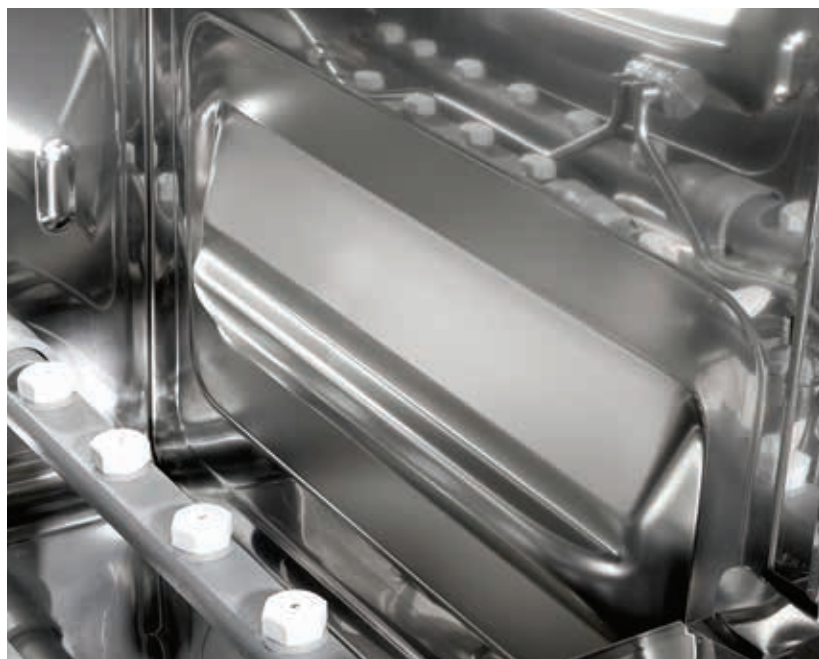

# Bajo Mostrador


## Para el lavado de...



## Opciones



## Accesorios



Accesorio

## Filtro Cuba

- ✓ Mejor limpieza
- ✓ En acero Inox
- ✓ Dos piezas para fácil extracción



## Características

Nuevo sistema de extracción de brazos de lavado

**PULL UP**

Cuerpo redondeado en acero inoxidable AISI 304. Soldadura robotizada uniforme.

Doble pared y guías embutidas. Puerta doble embutida con accionamiento por muelles para una suave apertura y cierre.

Peana de 2 mm de espesor.

Ciclo 2 minutos - Consumo por ciclo 2,3 litros

Nueva altura de lavado de 380 mm para los modelos de cesta de 500 x 500 mm





### GS-5



**Dimensiones cesta** 400 x 400 mm  
**Producción hora** 1.000 vasos  
**Altura útil de lavado** 220 mm  
**Voltaje y potencia** 230 II 2,7 kW monofásica  
**Ciclo** 2 minutos

650 mm *Opciones / Accesorios*

**BD DD BP BT TD DI**  
**P25/40**

480 mm 550 mm



### Efficient line

Nueva botonera pulsador / interruptor y termómetros analógicos.



### Premium line

Nueva botonera de cristal táctil y termómetros digitales.



### GS-5 AF



**Dimensiones cesta** 400 x 400 mm  
**Producción hora** 1.000 vasos / 350 platos  
**Altura útil de lavado** 290 mm  
**Voltaje y potencia** 230 II 2,97 kW monofásica  
**Ciclo** 2 minutos

720 mm *Opciones / Accesorios*

**BD DD BP BT TD DI**  
**P25/40**

480 mm 550 mm



### GS-6 AF



**Dimensiones cesta** 400 x 400 mm  
**Producción hora** 1.000 vasos / 350 platos  
**Altura útil de lavado** 290 mm  
**Voltaje y potencia** 230 II 2,97 kW monofásica  
**Ciclo** 2 minutos

720 mm *Opciones / Accesorios*

**BD DD BP BT DI**  
**P25/40**

480 mm 550 mm



### GS-16



**Dimensiones cesta** 500 x 500 mm  
**Producción hora** 1.440 vasos / 480 platos  
**Altura útil de lavado** 380 mm  
**Voltaje y potencia** 230 II 3,35 kW monofásica  
**Ciclo** 2 minutos

820 mm *Opciones / Accesorios*

**BD DD BP BT TD DI**  
**P25/40 FC**

580 mm 650 mm



### GS-17



**Dimensiones cesta** 500 x 500 mm  
**Producción hora** 1.440 vasos / 480 platos  
**Altura útil de lavado** 380 mm  
**Voltaje y potencia** 400 III 5,25 kW trifásica  
**Ciclo** 2 minutos

820 mm *Opciones / Accesorios*

**BD DD BP BT TD DI**  
**P25/40 FC**

580 mm 650 mm



### GS-18



**Dimensiones cesta** 500 x 500 mm  
**Producción hora** 1.440 vasos / 480 platos  
**Altura útil de lavado** 380 mm  
**Voltaje y potencia** 230 II 3,35 kW monofásica  
**Ciclo** 2 minutos

820 mm *Opciones / Accesorios*

**BD DD BP BT DI**  
**P25/40 FC**

580 mm 650 mm



### GS-19



**Dimensiones cesta** 500 x 500 mm  
**Producción hora** 1.440 vasos / 480 platos  
**Altura útil de lavado** 380 mm  
**Voltaje y potencia** 400 III 5,25 kW trifásica  
**Ciclo** 2 minutos

820 mm *Opciones / Accesorios*

**BD DD BP BT DI**  
**P25/40 FC**

580 mm 650 mm

# Cúpula

## Para el lavado de...



## Opciones / Accesorios

<b>BD</b> Bomba desagüe	<b>EPS</b> Sistema EPS	<b>OM</b> Opción monofásico
<b>DD</b> Dosificador detergente	<b>BT</b> Break tank	<b>PT</b> Panel trasero
<b>BP</b> Bomba de presión	<b>CD</b> Campana doble	<b>TD</b> Termómetro digital
<b>EA</b> Elevación automática		

## Características



Nuevo sistema de extracción de brazos de lavado


**PULL UP**

Ciclo 1 y 2 minutos - Consumo por ciclo 2,3 litros



Peana de 2 mm de espesor y estructura en acero inoxidable AISI 304.

Cubas embutidas con cantos redondeados y sin soldaduras en acero inoxidable AISI 316.

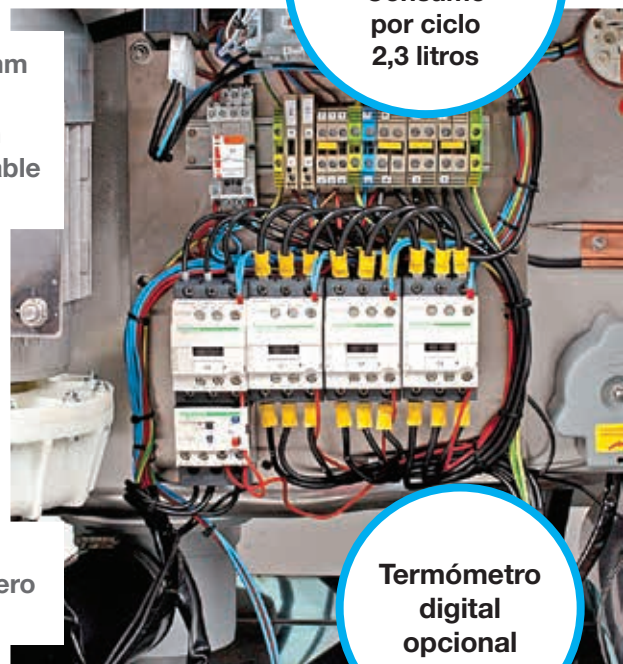

Termómetro digital opcional



Accionamiento automático del ciclo de lavado al cierre de la campana.



### GS-83 ECO



**Dimensiones cesta** 500 x 500 mm  
**Producción hora** 640 platos  
**Altura útil de lavado** 400 mm  
**Voltaje y potencia** 230/400 III 6,75 kW trifásica  
**Ciclo** 2 minutos

Opciones / Accesorios

**BD DD BP EPS BT CD OM PT TD**



1440 mm  
 775 mm  
 750 mm

### GS-83 M



**Dimensiones cesta** 500 x 500 mm  
**Producción hora** 640 / 960 platos  
**Altura útil de lavado** 400 mm  
**Voltaje y potencia** 230/400 III 7,5 kW trifásica  
**Ciclo** 1 y 2 minutos

Opciones / Accesorios

**BD DD BP EPS BT CD OM PT TD**



1440 mm  
 775 mm  
 750 mm

### GS-85



**Dimensiones cesta** 500 x 500 mm / 500 x 600 mm  
**Producción hora** 640 / 960 platos  
**Altura útil de lavado** 500 mm  
**Voltaje y potencia** 230/400 III 10,5 kW trifásica  
**Ciclo** 1 y 2 minutos

Opciones / Accesorios

**BD DD BP EPS BT CD PT TD**



1580 mm  
 875 mm  
 765 mm

### GS-102 M



**Dimensiones cesta** 2 de 500 x 500 mm  
**Producción hora** 1.280 / 1.920 platos  
**Altura útil de lavado** 400 mm  
**Voltaje y potencia** 230/400 III 15 kW trifásica  
**Ciclo** 1 y 2 minutos

Opciones / Accesorios

**BD DD BP EPS BT CD PT TD EA**



1580 mm (GS-105 M)  
 1440 mm (GS-102 M)  
 1410 mm  
 750 mm

### GS-105 M



**Dimensiones cesta** 2 de 500 x 500 mm / 1 de 1210 x 500 mm  
**Producción hora** 1.280 / 1.920 platos  
**Altura útil de lavado** 500 mm  
**Voltaje y potencia** 230/400 III 15 kW trifásica  
**Ciclo** 1 y 2 minutos

Opciones / Accesorios

**BD DD BP EPS BT CD PT TD EA**

**25%**  
**AHORRO**  
**ENERGÉTICO**

**EPS**  
 System

**RECUPERADOR**  
**ENERGÉTICO Y**  
**CONDENSADOR DE LOS**  
**VAPORES GENERADOS**  
**DURANTE EL LAVADO**

